

# Livelli Ottici GeoMax

## Serie ZAL300




# Serie ZAL300

Dai lavori di livellamento quotidiano fino ai lavori di altissima precisione, la serie ZAL300 deve essere la vostra prima scelta se per voi contano robustezza, comfort e precisione!

## Flessibile ed ergonomico

Con quattro diversi tipi di ingrandimenti 20x, 24x, 28x e 30x, la serie ZAL300 offre la precisione della scelta. La serie ZAL300 è dotata del compensatore brevettato *magneX™* a smorzamento magnetico.

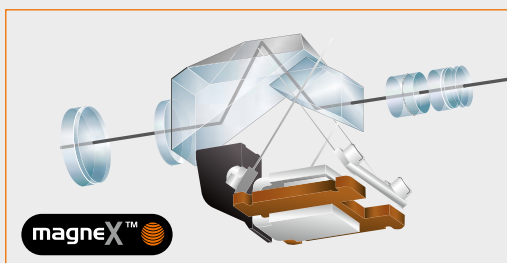

## Costruito per le condizioni più dure

L'ottica e il compensatore *magneX™* sono inseriti in un contenitore stagno ed anti-shock che rende i livelli di questa serie resistenti ad urti oltre che a qualsiasi condizione atmosferica. Anche dopo una piccola caduta i livelli ZAL300 continuano a lavorare con la stessa affidabilità e precisione.

### Cannocchiale

	ZAL330	ZAL328	ZAL324	ZAL320
Ingrandimenti	30x	28x	24x	20x
Apertura obiettivo	40 mm		36 mm	30 mm
Fuoco minimo	0,8 m	0,6 m		
Costante di moltiplicazione della stadia	100			

### Compensatore

A smorzamento	<i>magneX™</i> , automatico a smorzamento magnetico			
Campo operativo	± 15'			
Precisione (deviazione standard)	< 0,3"		< 0,5"	

### Precisione di livellazione

Deviazione standard su 1 km in doppia battitura	1,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm
---	--------	--------	--------	--------

### Generali

Cerchio orizzontale	360 gradi/400 gon, selezionabile			
Vite micrometrica orizzontale	Senza fine a doppio comando			
Sensibilità della livella sferica	10' / 2 mm			
Protezione acqua e polvere	IP54 (annocchiale pressurizzato al gas)			
Basetta / Attacco Basetta	Calottata e piatta / 5/8"			
Peso	1,7 kg	1,6 kg		
Temperatura operativa	-20°C / +50°C			

All trademarks and trade names are those of their respective owners.



Copyright GeoMax AG. Illustrazioni, descrizioni e specifiche tecniche non sono vincolanti e possono cambiare.  
Printed in Italy / 820448 03.14 it